arteike®




# ARTE-SSTL001

## SOLAR ALL IN ONE

Panel Solar Monocristalino

Controlador Inteligente MPPT

Batería LiFePO4

IP66 Waterproof

10 Años de Garantía

# POTENCIA E INTEGRACIÓN DE DISEÑO

PANEL SOLAR
MONOCRISTALINO
**TOPCON TÉCNICO**

**TODA LA NOCHE**
**13 HORAS**




arteike®

ESTRUCTURA
# RESISTENTE

CRISTAL
**TEtemplado**

PANEL
**DOBLE**

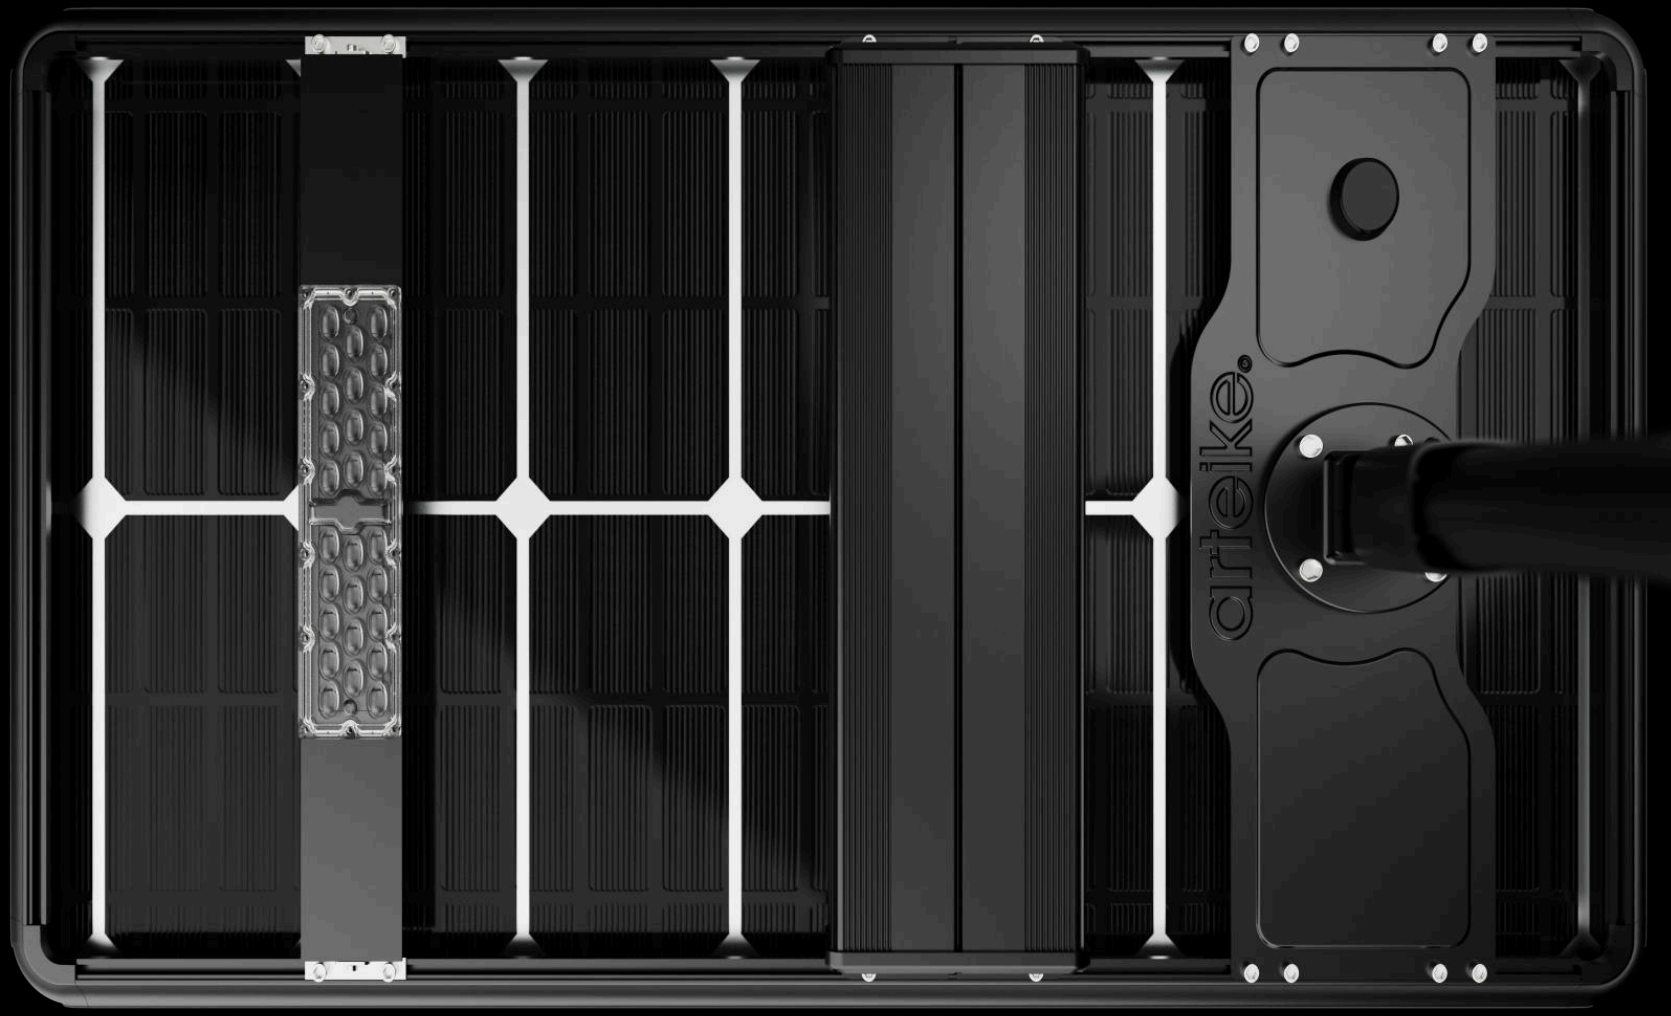


TORNILLOS
**ACERO INOXIDABLE 316**

CUERPO DE ALUMINIO
**UNI EN1706**






220LM/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

# LED´S DE ALTA EFICACIA

# DATOS TÉCNICOS

| MODELO | ARTE-SSTL001 |
|---|---|
| **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS** | |
| Potencia del Panel | 18V 100W (TOPCON TÉCNICO) |
| Amperes por hora de la batería | 40AH 12.8V 512WH (4000 Ciclos) |
| Controlador / Cargador MPPT | ✓ |
| Grado de Protección IK | 10 |
| Grado de Protección IP | 66 |
| Dimensiones de Producto (mm) | 790x135x620 |
| **CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS** | |
| Potencia (W) | 40W-60W |
| Eficacia Lumínica | 220lm/W |
| Tipo de LED | CREE |
| Color de temperatura (K) | 4000K |
| Lumens (lm) | 8,800lm-13,200lm |
| Modo de trabajo | 100% 13 Horas (toda la noche) |
| Color Index Rendering | >80 |
| Altura máxima recomendada | 8m/9m |
| Garantía de Luminaria (Años) | 10 |
| Panel Solar (Años) | 30 |
| Batería (Años) | 10 |
| LEDS (Horas) | 100,000 |

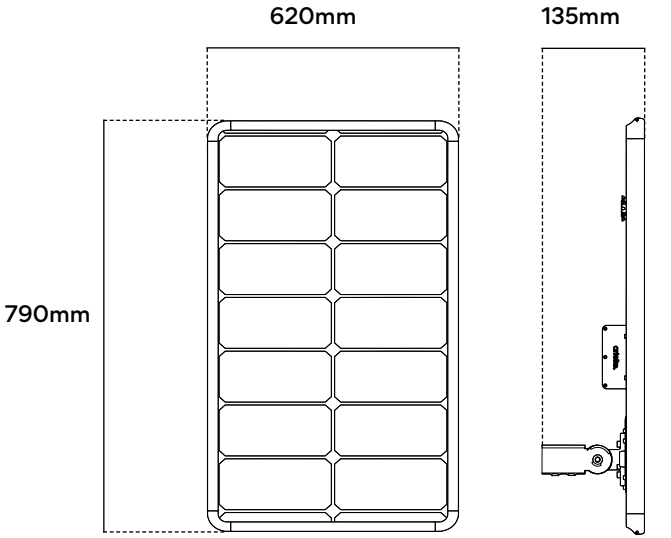

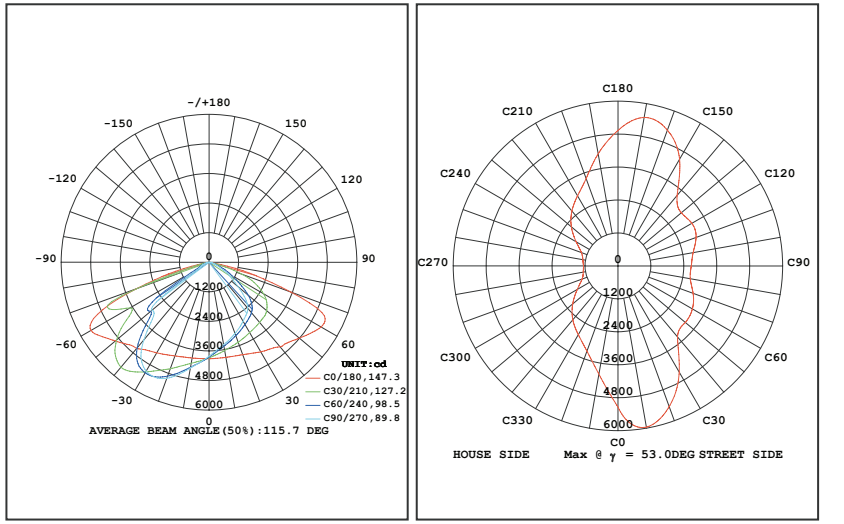
**Gráfica de flujo lumínico**


arteike®
www.arteike.com


Carretera Nogales No. 4935 Int 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan,
C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com


Panel Solar Monocristalino
Controlador Inteligente MPPT
Batería LiFePO4
IP66 Waterproof
10 Años de Garantía
NOM

# MANUAL DE INSTALACIÓN


**1**

Ensamble la cabeza de la luminaria junto con su soporte y atornille correctamente

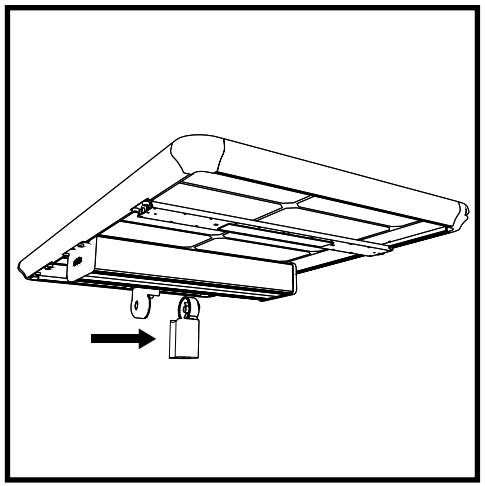


**2**

Ensamble el soporte a la base como se muestra en la imagen

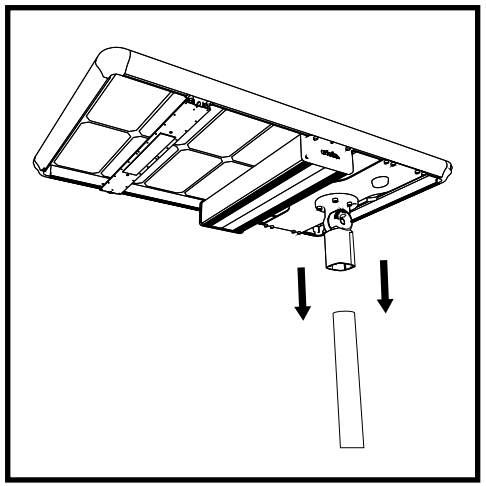


**3**

Atornille correctamente a la base

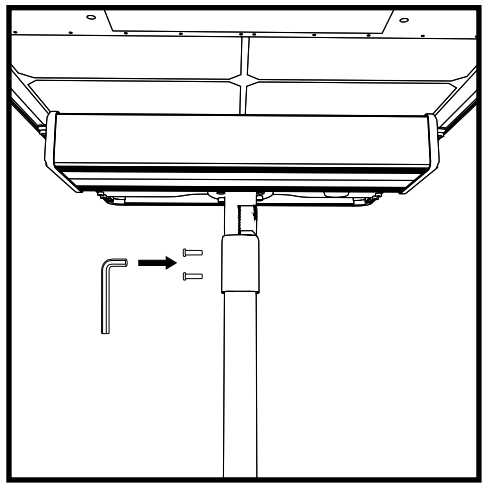


**4**

Asegure el cable de seguridad al poste

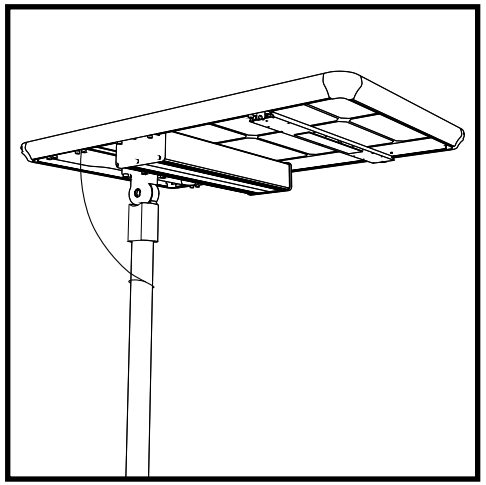


**5**

Presione el switch para encender

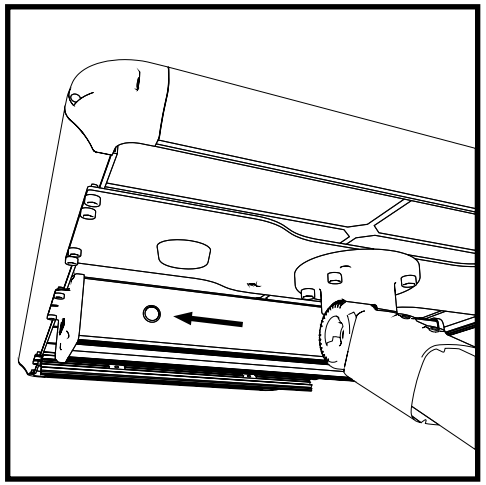

**6**

Ajuste ángulo

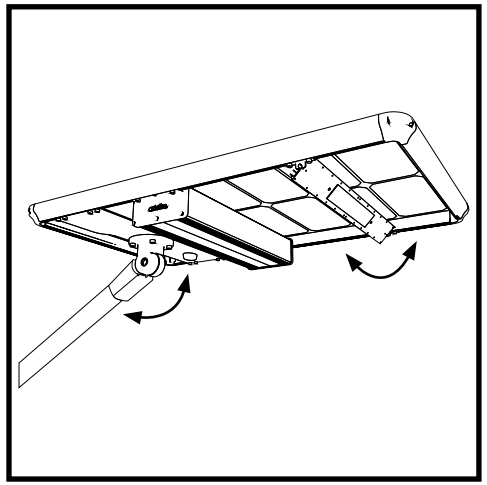

artek