

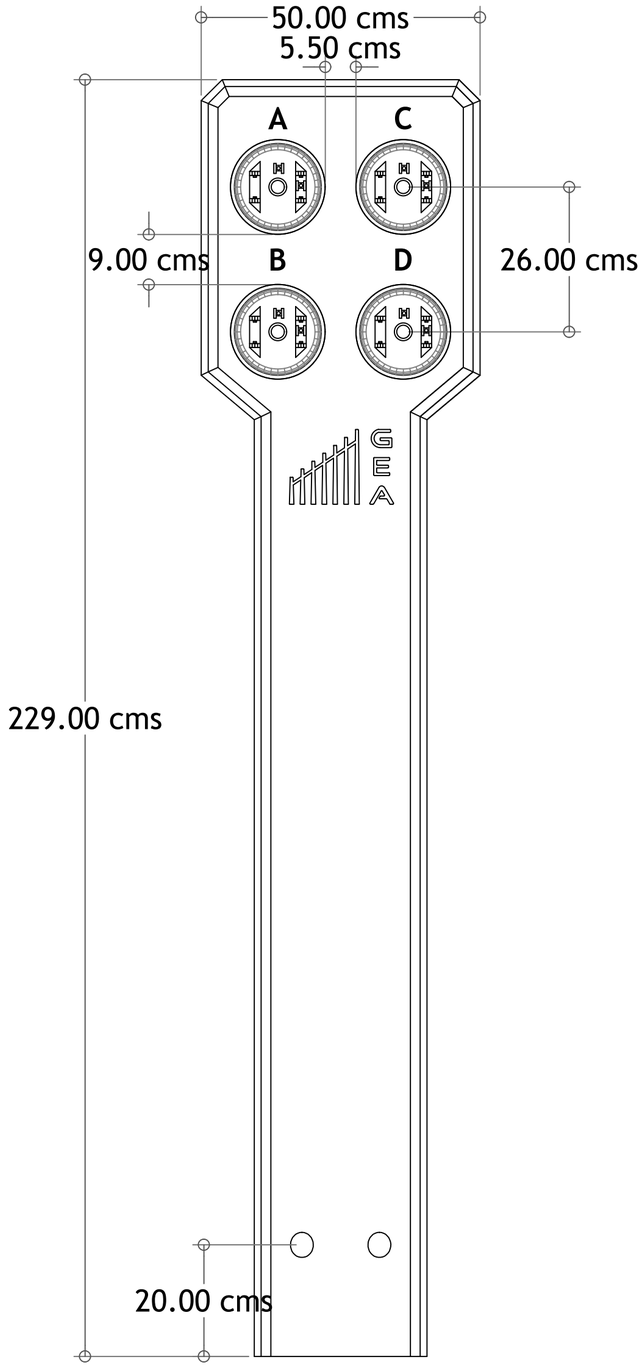


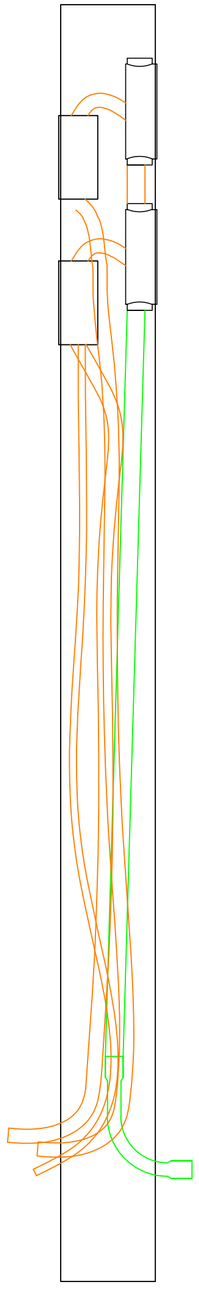


Vista Lateral

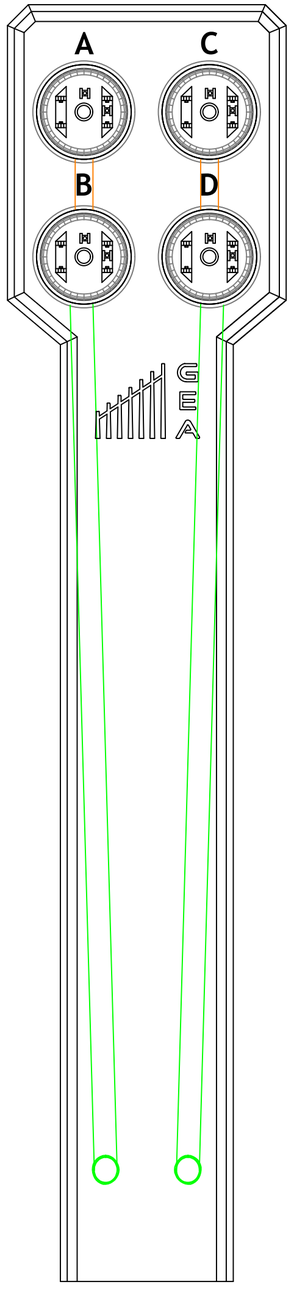

Vista Frontal (Acometida)

2 Entradas de PVC Conduit de 1 1/4"

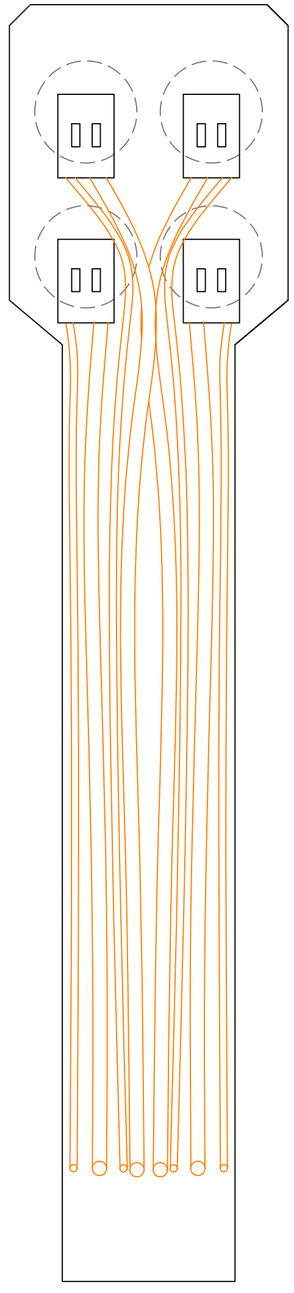


Vista Posterior (Salida a Vivienda)

Salidas Independientes

(Flexiducto 1" & Flexiducto de 1/2")

-Salida a tierra física-

1.- Acotaciones en centímetros.
2.- Concreto f'c= 250Kg/cm².
3.- Reforzado con varilla #3 GR42.
4.- 2 acometida de PVC 1 $\frac{1}{4}$"".
6.- Bases para medidos tipo "S" de 4 terminales IUSA.
7.- Centros de carga de 2 polos IGESA.
8.- Salida a vivienda con flexiducto de 1" y canalización a tierra con flexiducto de $\frac{1}{2}$".
9.- Peso Aproximado: 380 Kg.

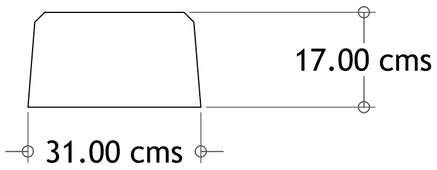

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA

Murete de Medición Para Cuatro Servicios