
arteike®

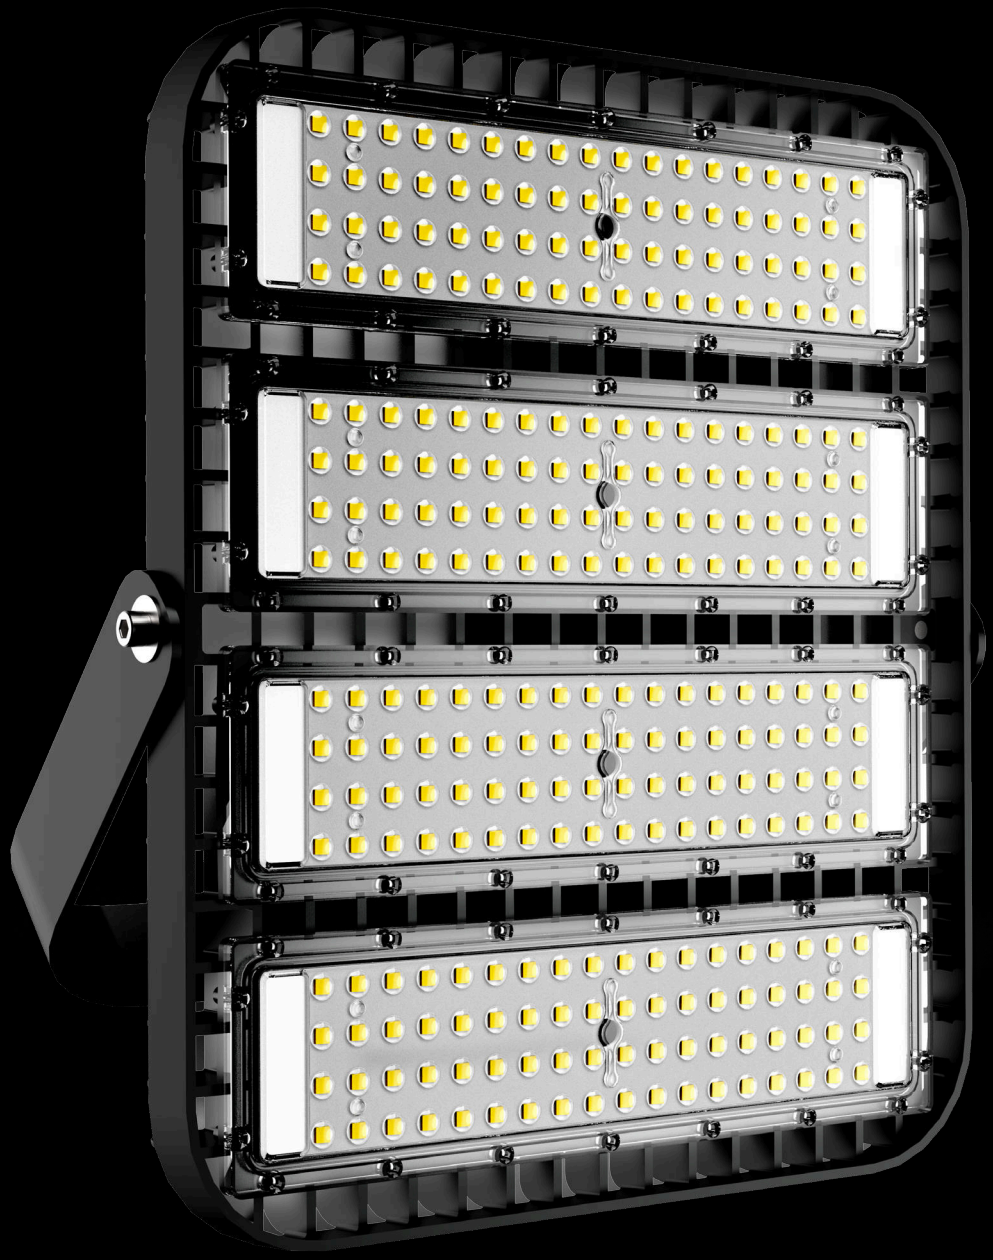

ARTE-FL

Reflector

La serie ARTE-FL es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que dice es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada,en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.

LED de Exterior Superior

IP66 Waterproof

IK Protección IK10

Protección Clase I

10 Años de Garantía

CE

Potencia Mejorada y Diseño Innovador


Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie FL cuenta con un diseño vanguardista.

Comparado con el aluminio tradicional, logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.



Estructura Resistente


Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio y grado de protección IP66 e IK10, la serie FL ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.
La serie FL tiene todas las áreas cubiertas

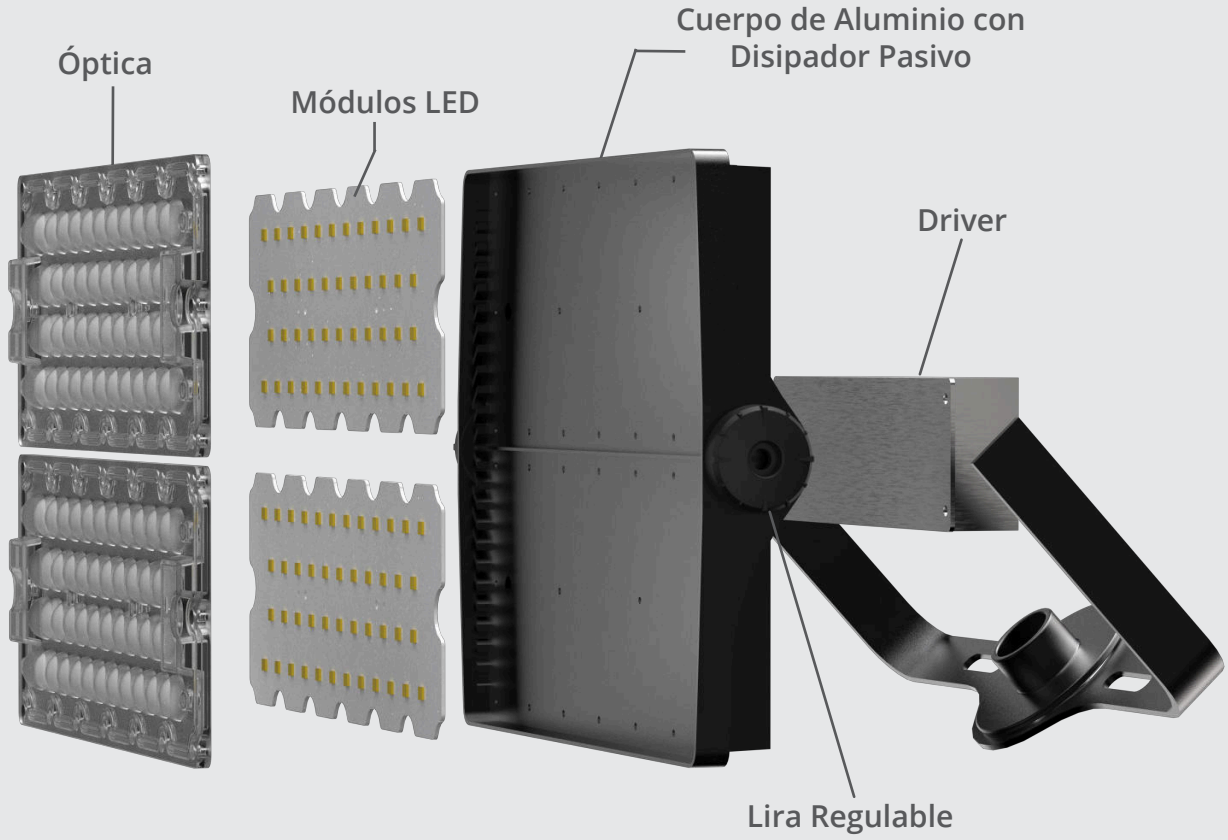

LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 190lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.

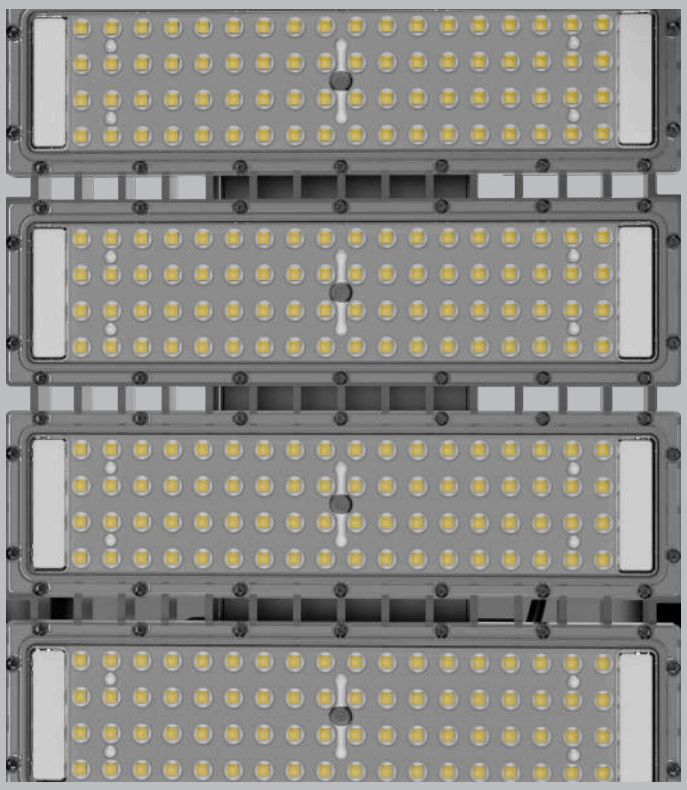


Ángulo de dispersión de luz




arteike®

arteike.com

Dimensiones Físicas

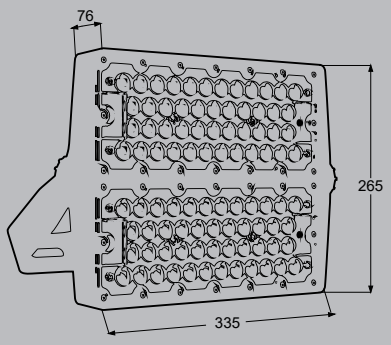

ARTE-FL006

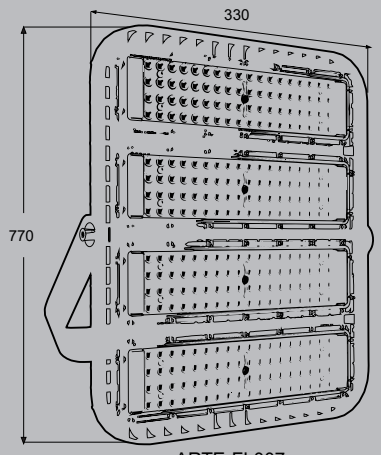

ARTE-FL007

DATOS TÉCNICOS		
Modelo	**ARTE-FL006**	**ARTE-FL007**
Caracteristicas Físicas		
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz	100-277 Vac | 50/60Hz
KV Rating (kv)	10	20
Clase de Aislamiento	Clase I	Clase I
Grado de Protección IK	10	10
Grado de Protección IP	66	66
Dimensiones de Producto (mm)	265x335x76	770x330x130
Caracteristicas Lumínicas		
Potencia (W)	200	500
Eficacia Lumínica	190lm/w	190lm/w
Tipo de LED	CREE	CREE
Color de Temperatura (K)	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K
Lumens (lm)	38,000	95,000
Factor de Poder (FP)	>0.9	>0.9
Driver	MEAN WELL	MEAN WELL
Color Rendering Index (CRI)	>80	>80
Garantía Integral (Años)	10	10
LEDs (Horas)	100,000	100,000

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com