arteike®



ARTE-SSTL003


SOLAR ALL IN ONE

- Panel Solar Monocristalino
- Controlador Inteligente MPPT
- Batería LiFePO4
- IP66 Waterproof
- 10 Años de Garantía

POTENCIA E INTEGRACIÓN DE DISEÑO

PANEL SOLAR
MONOCRISTALINO
TOPCON TÉCNICO

TODA LA NOCHE
13 HORAS

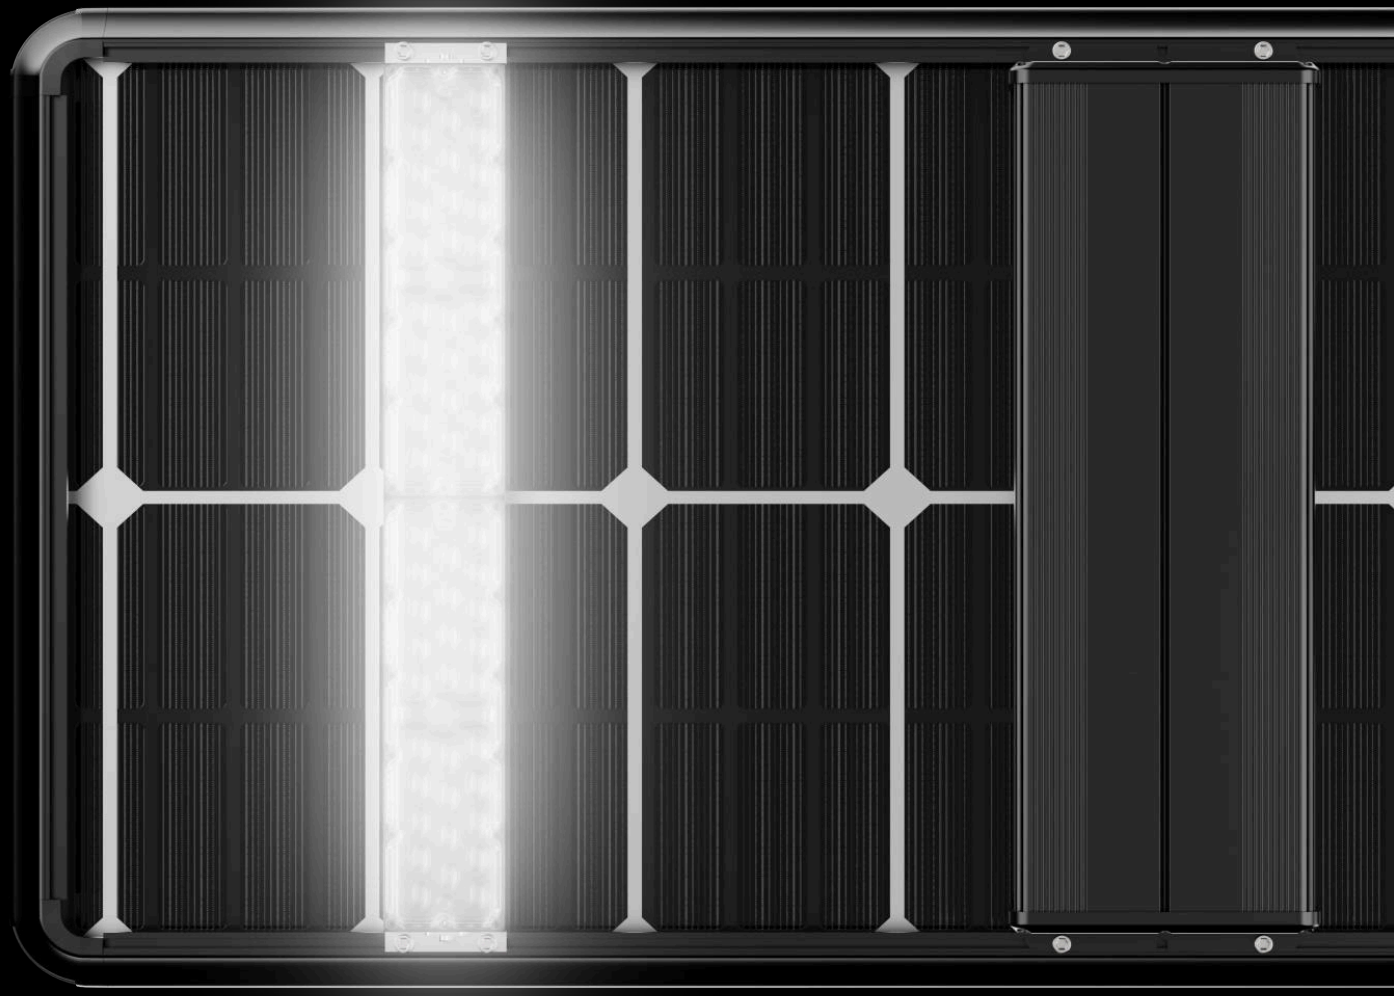

arteike®

ESTRUCTURA
RESISTENTE

CRISTAL
Ttemplado

PANEL
DOBLE



TORNILLOS
ACERO INOXIDABLE 316

CUERPO DE ALUMINIO
UNI EN1706





220LM/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

LED´S DE ALTA EFICACIA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ARTE-SSTL003
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Potencia del Panel	18V 180W (TOPCon)
Amperes por hora de la batería	80AH 12.8V 1024WH (4000 CICLOS)
Controlador / Cargador MPPT	✓
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto	1700mm x 618mm x 250mm
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS	
Potencia (W)	80W-120W
Eficacia Lumínica	220lm/W
Tipo de LED	CREE
Color de temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	17,600lm-26,400lm
Modo de trabajo	100% Todo el tiempo / Sensor al 50% opcional
Color Index Rendering	>80
Altura máxima recomendada	8m/12m
Garantía de Luminaria (Años)	10
Panel Solar (Años)	30
Batería (Años)	10
LEDS (Horas)	100,000

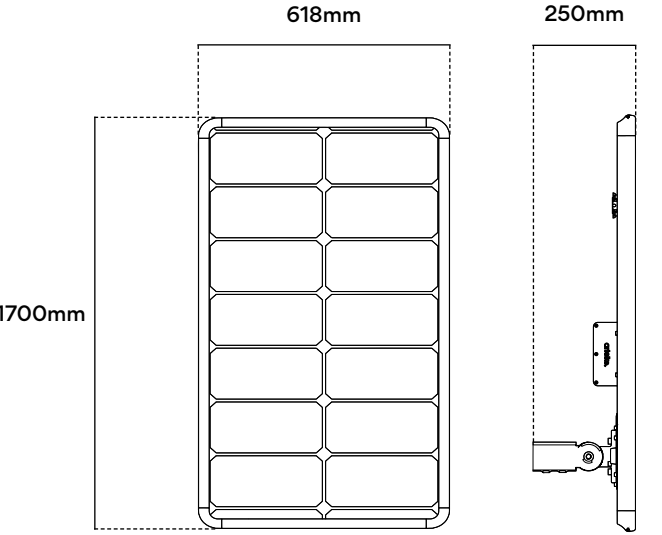

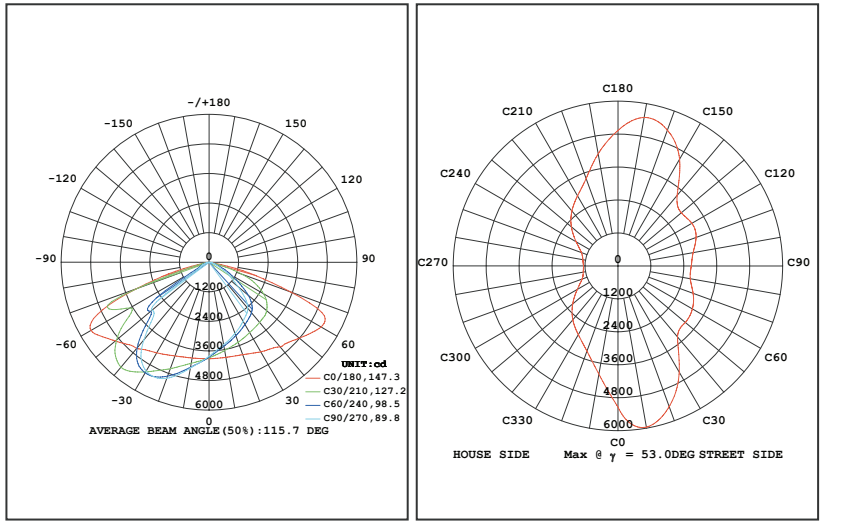

Gráfica de flujo lumínico

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan,
C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com

Panel Solar Monocristalino

Controlador Inteligente MPPT

Batería LiFePO4

IP66 Waterproof


10 Años de Garantía

NOM

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Ensamble la cabeza de la luminaria junto con su soporte y atornille correctamente

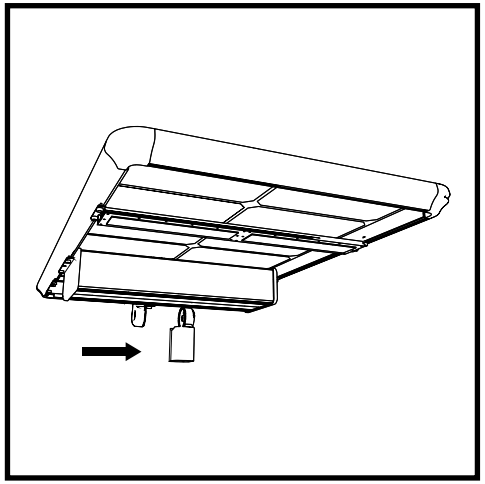


2

Ensamble el soporte a la base como se muestra en la imagen

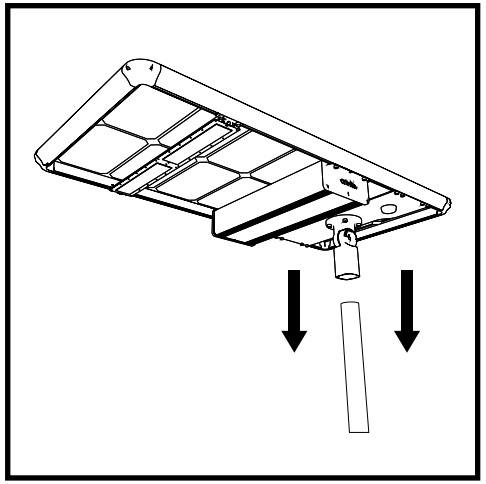


3

Atornille correctamente a la base

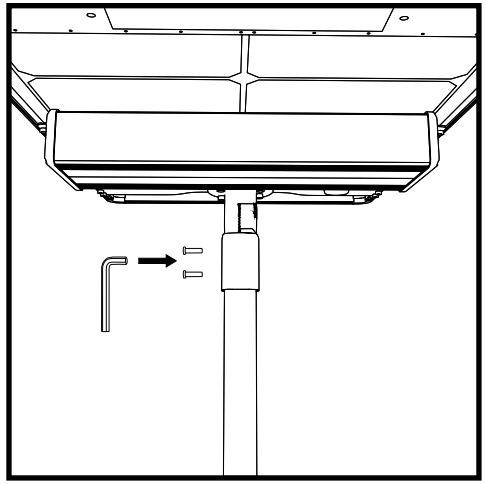


4

Asegure el cable de seguridad al poste

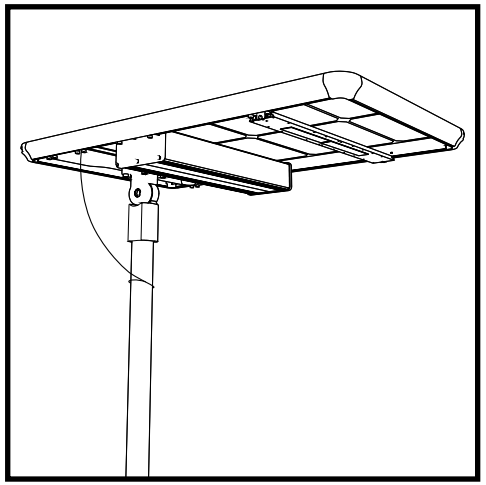


5

Presione el switch para encender

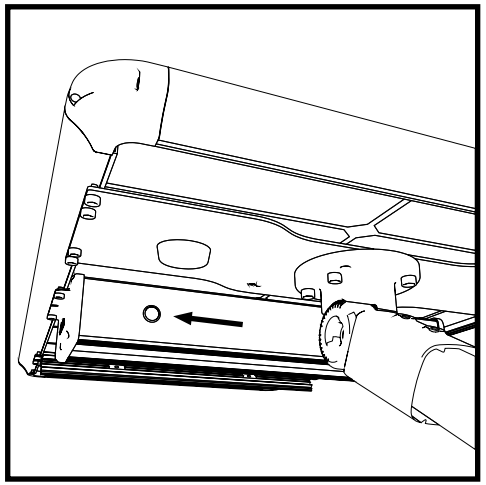

6

Ajuste ángulo

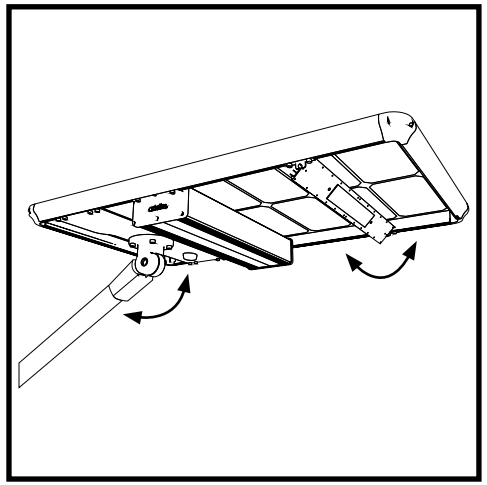

artek