arteike®



ARTE-TRL
Tracklight

La serie ARTE-TRL es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.

LED de Interior Superior

IP
Protección IP20

FC
Certificación FCC

CRI
>98

6
Años de Garantía

CE

Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie TRL cuenta con un diseño vanguardista.

Comparado con el Aluminio tradicional, la serie TRL logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.



Estructura Resistente

Con un diseño resistente de Aluminio ADC12 y grado de protección IP20, la serie TRL logra alta eficacia lumínica y excelente disipación de calor.
La serieTRL esta preparada para cualquier tipo de espacios.



LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 130lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.

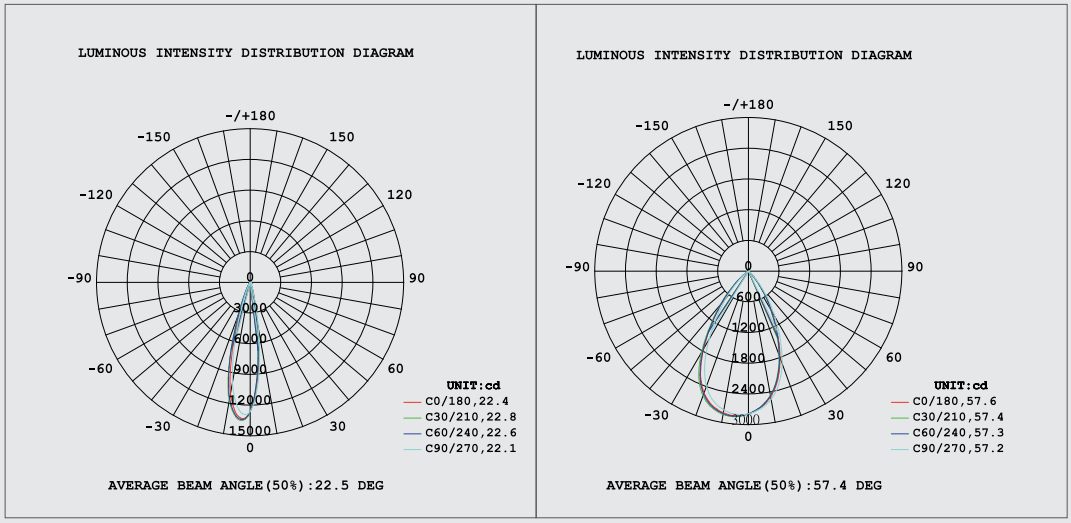



Diagrama del flujo luminoso de la lumiaria ARTE-TRL004

Ángulo de dispersión de luz




arteike®
arteike.com

Dimensiones Físicas



ARTE-TRL002



ARTE-TRL004

DATOS TÉCNICOS		
Modelo	**ARTE-TRL002**	**ARTE-TRL004**
Caracteristicas Físicas		
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz	100-277 Vac | 50/60Hz
Grado de Protección IP	20	20
Dimensiones de Producto (mm)	ø74x162	ø90x180
Caracteristicas Lumínicas		
Potencia (W)	20	40
Eficacia Lumínica	130lm/w	130lm/w
Tipo de LED	CREE	CREE
Driver	Lifud	Lifud
Color de Temperatura (K)	3000K	3000K
Factor de Poder (FP)	>0.95	>0.95
Lumens (lm)	2,600	5,200
Ángulo Ajustable	10º - 60º	10º - 60º
Color Rendering Index (CRI)	>98	>98
Garantía Integral (Años) LEDs (Horas)	6 60,000	6 60,000

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com