arteike®



ARTE-UGL

Empotrado a Piso

La serie ARTE-UGL es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.

LED de Exterior Superior

IP
Protección IP67

IK
Protección IK10

5
Años de Garantía


CE

ARTE


UGL001



UGL003

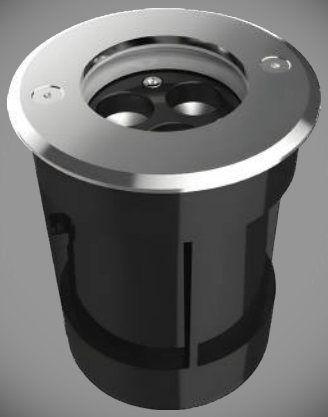

UGL006

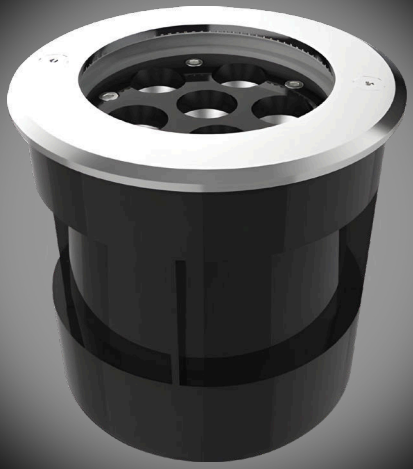

UGL008




arteike®
arteike.com

Potencia Mejorada y Diseño Innovador


Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie UGL cuenta con un diseño vanguardista.

Comparado con el aluminio y acero tradicional, la serie UGL logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

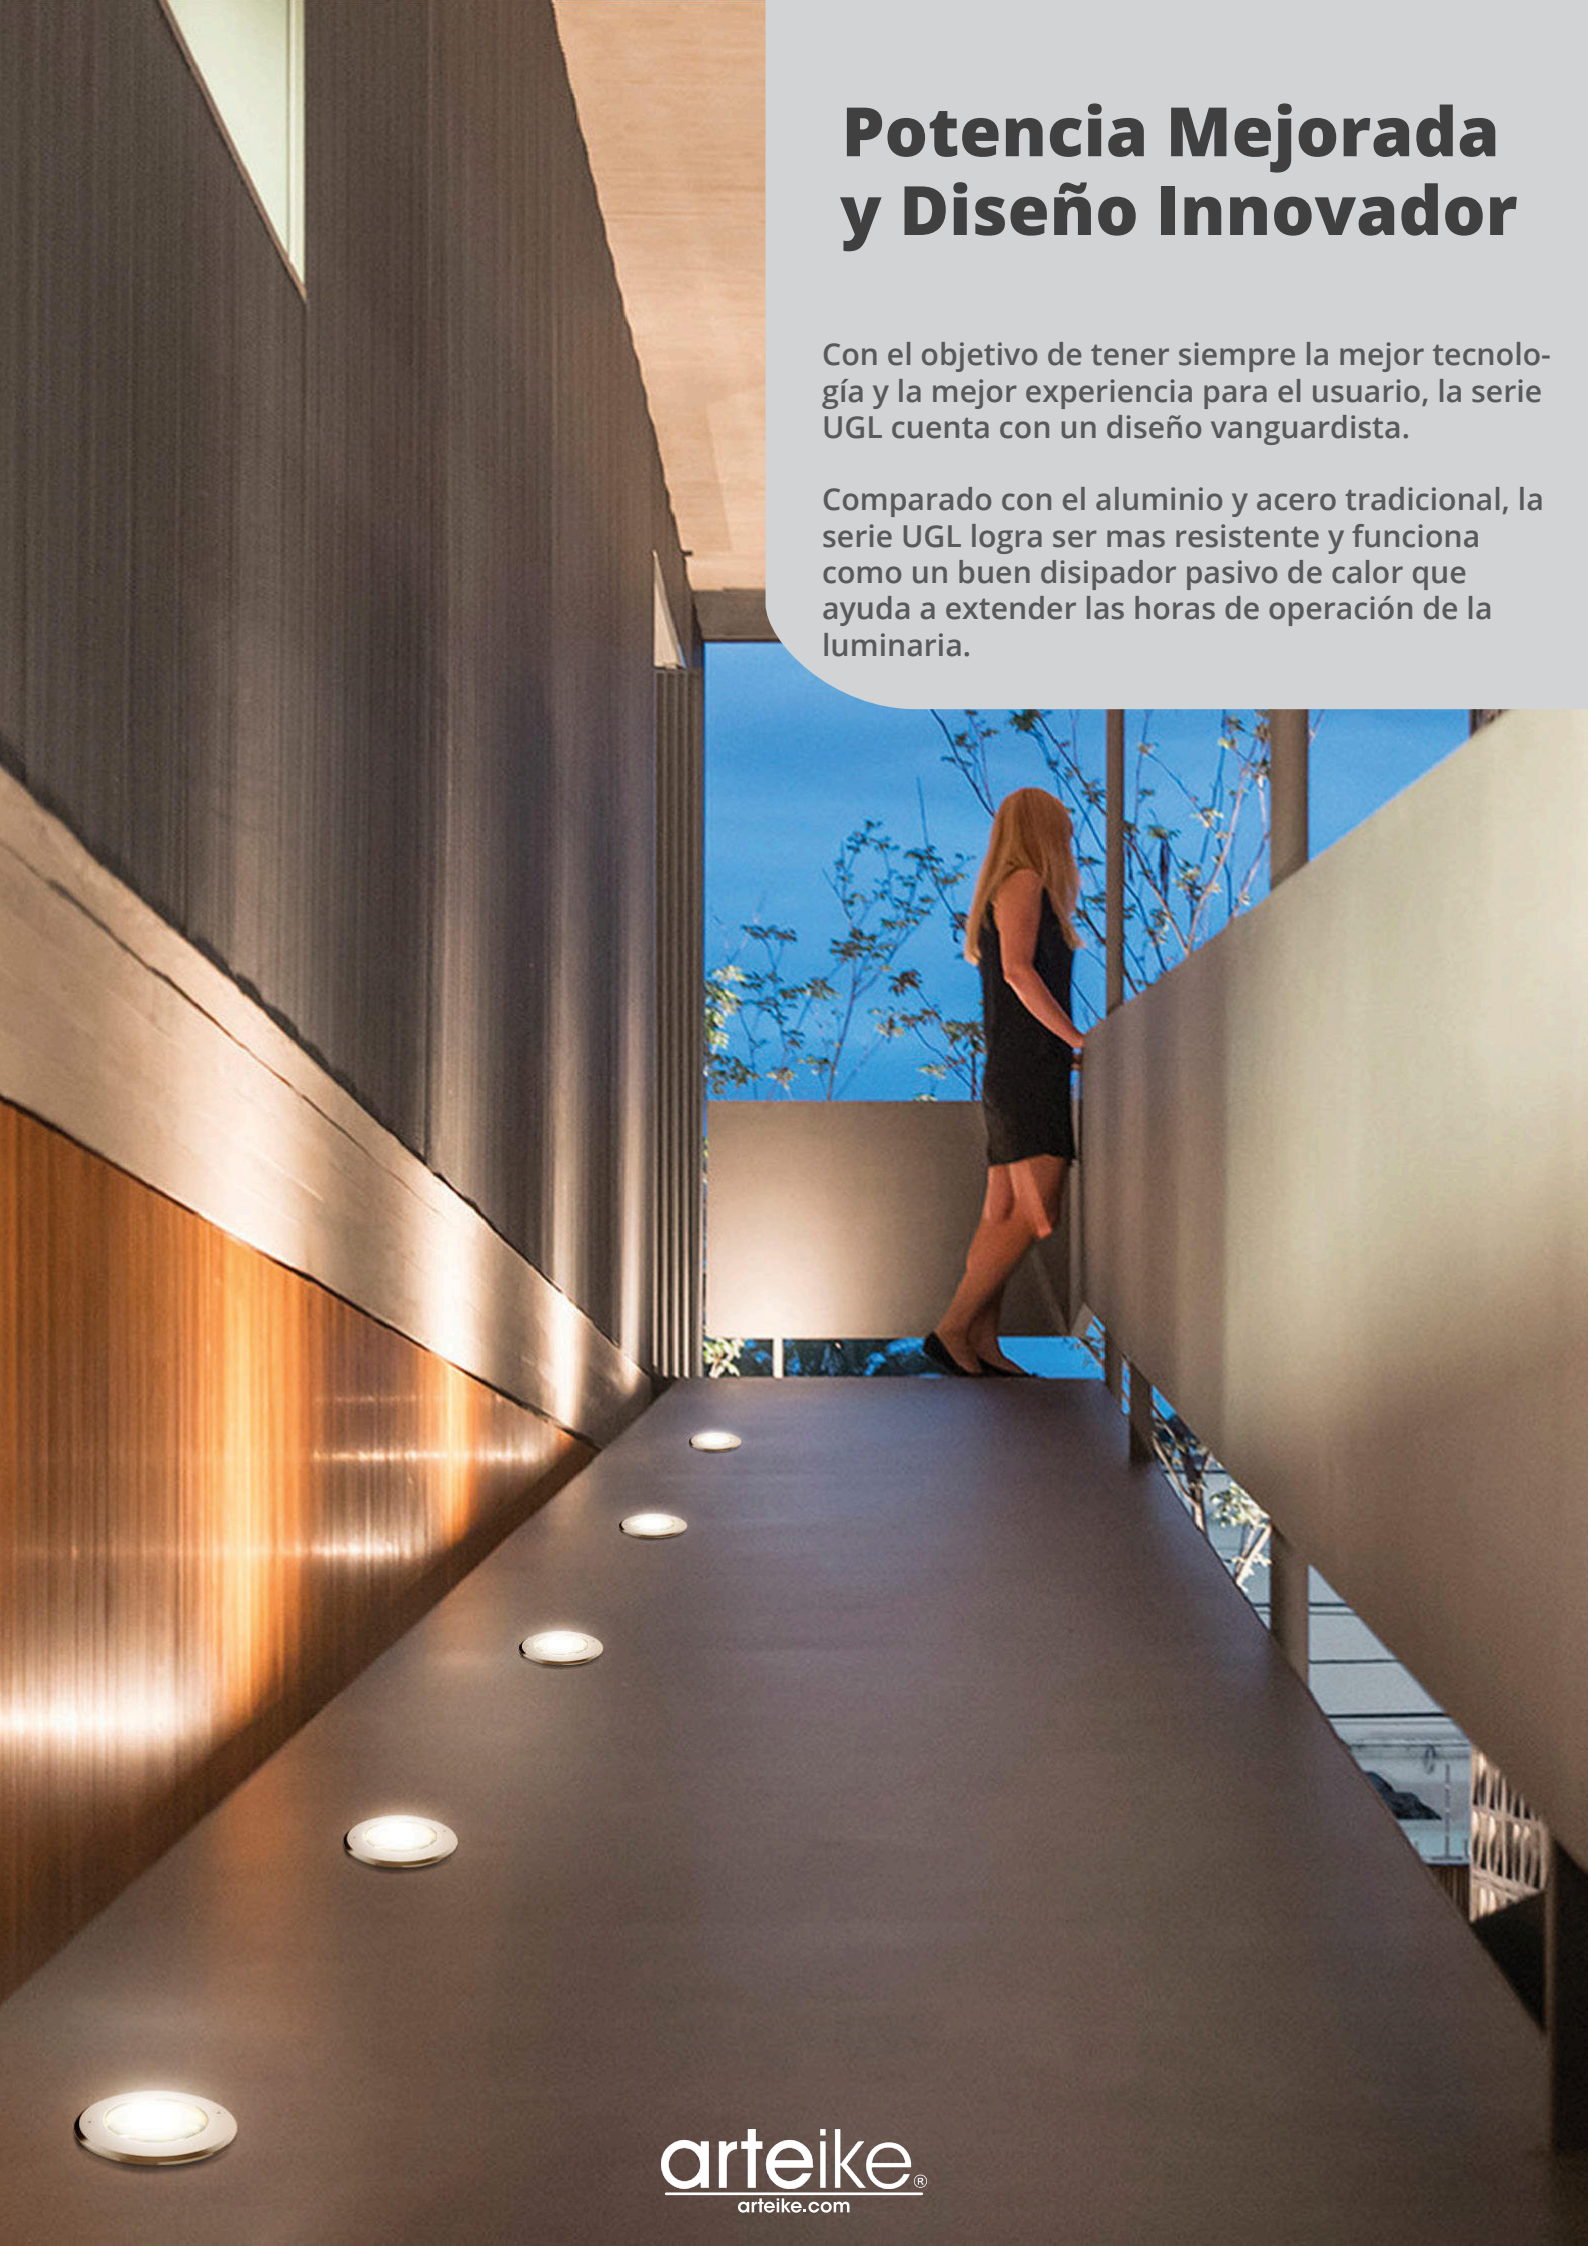


Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio ADC12 y grado de protección IP67 e IK10, la serie UGL ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.
La serie UGL tiene todas las áreas cubiertas

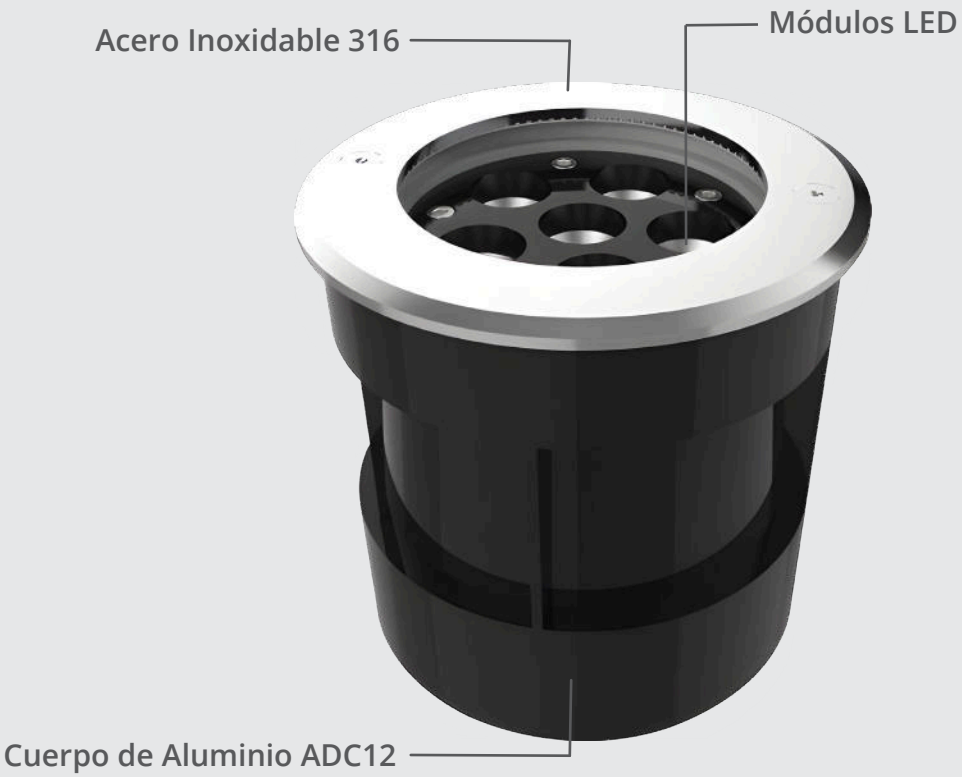


Ángulo de dispersión de luz

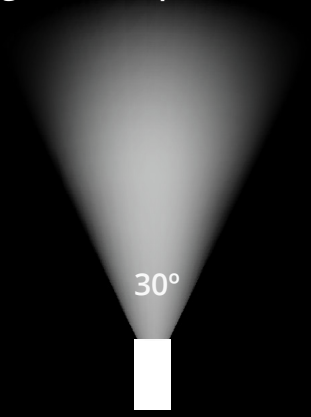


arteike®
arteike.com


Dimensiones Físicas




ARTE-UGL001



ARTE-UGL003



ARTE-UGL006



ARTE-UGL008

DATOS TÉCNICOS				
Modelo	**ARTE-UGL001**	**ARTE-UGL003**	**ARTE-UGL006**	**ARTE-UGL008**
Caracteristicas Físicas				
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz	100-277 Vac | 50/60Hz	100-277 Vac | 50/60Hz	100-277 Vac | 50/60Hz
Grado de Protección IP	67	67	67	67
Grado de Protección IK	10	10	10	10
Dimensiones de Producto (mm)	ø42x74	ø100x128.5	ø130x124.5	ø160x124
Caracteristicas Lumínicas				
Potencia (W)	1	6	12	18
Eficacia Lumínica	100lm/w	100lm/w	100lm/w	100lm/w
Tipo de LED	CREE	CREE	CREE	CREE
Driver	KGP	KGP	KGP	KGP
Color de Temperatura (K)	3000K	3000K	3000K	3000K
Factor de Poder (FP)	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Lumens (lm)	100	600	1,200	1,800
Color Rendering Index (CRI)	>80	>80	>80	>80
Garantía Integral (Años) LEDs (Horas)	5 50,000	5 50,000	5 50,000	5 50,000

RoHS NOM CE

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com