CRUCETA A4E Y A4R, CRUCETA A3T-200

Uso A4E: Anclaje del conductor central en estructuras especiales, en líneas de distribución.
A4R: Anclaje del conductor central en estructuras tipo "H", en líneas de distribución.
A3T-200: Montaje de gabinete de medición en poste.


Mat A4E y A4R: Ángulo de lados iguales 101.6 mm x 9.52 mm.
A3T-200: Ángulo de lados iguales 76 mm x 5 mm.


Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.
Empaque 1 pieza.


CFE 2C900-18

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	MASA APROX. KG.
CRUAN-01	A4E	49.75
CRUAN-02	A4R	91.85
CRUA3T-01	A3T-200	11.04



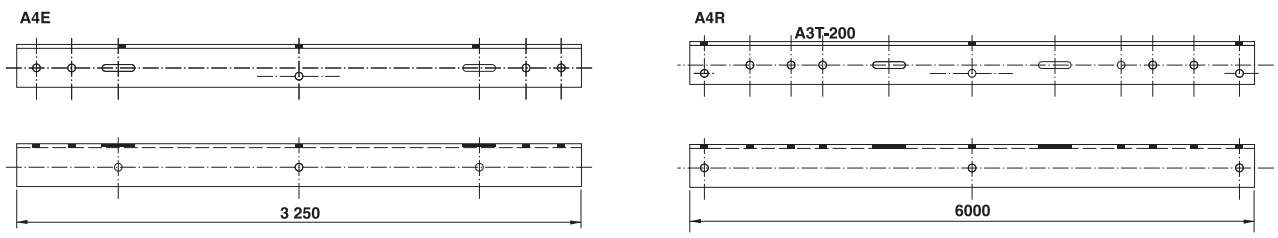

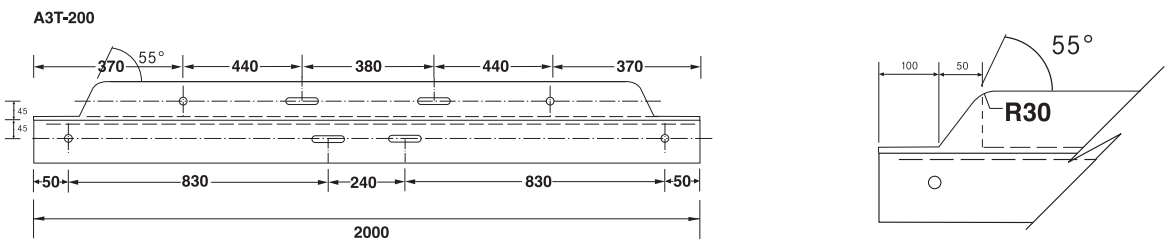

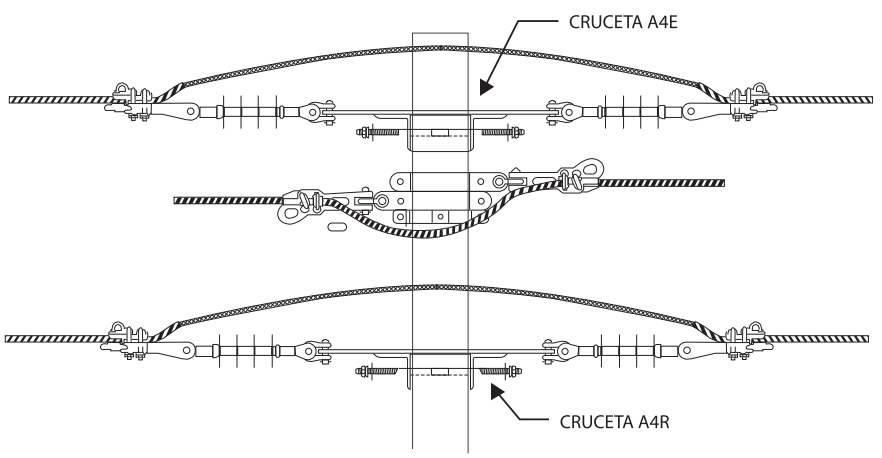

Acotaciones en mm. Sin escala