

PCR-11-500 & PCR-11C-500

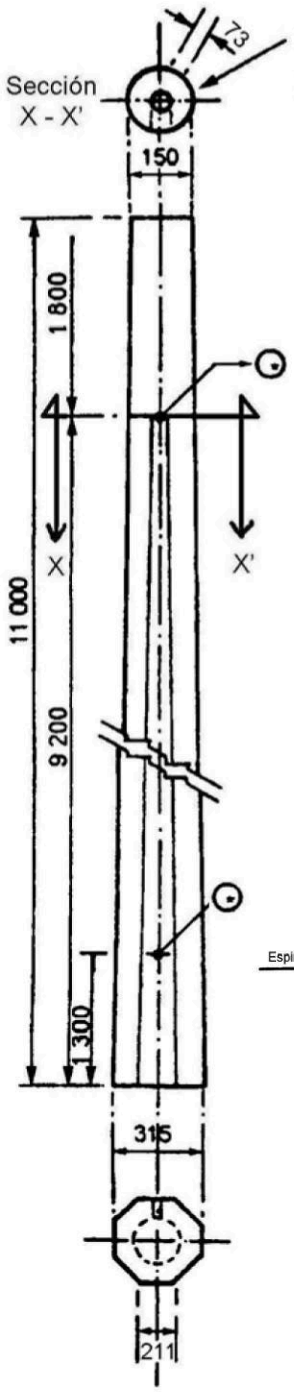


DIMENSIONES


Acotación en mm
sin escala

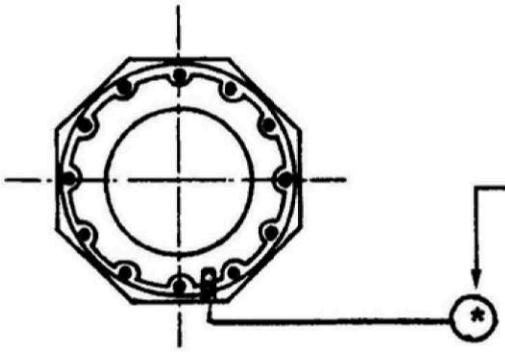

LOCALIZACIÓN DE VARILLAS

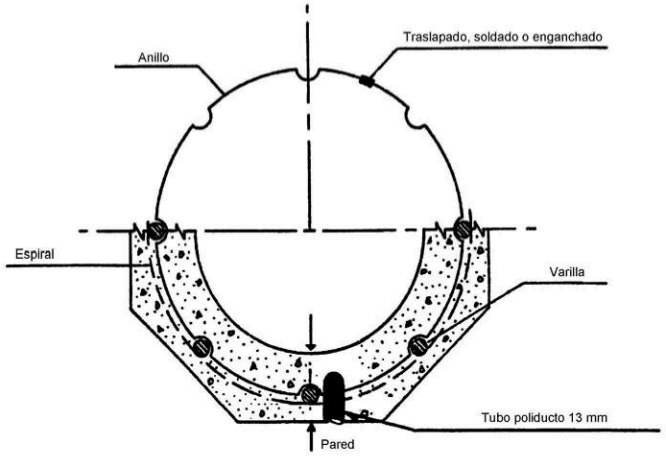

En poste tipo PCR para ambiente normal, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 15 mm a 20 mm, con pared de 52 mm y en los tipos PCR-*C para ambiente de contaminación marino, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 25 mm a 30 mm, con pared de 62 mm.

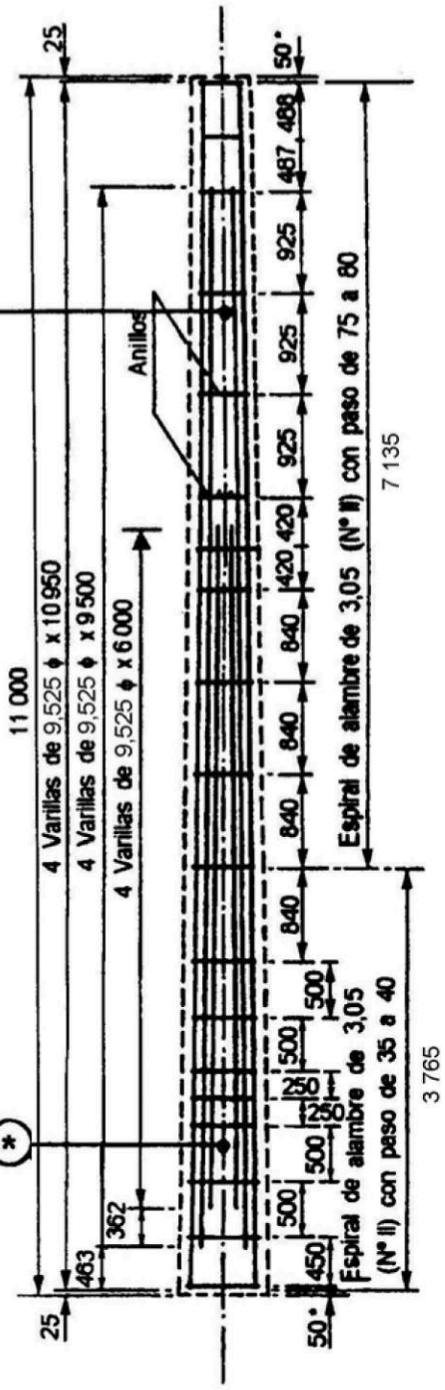

ACERO DE REFUERZO

⊙ Canalización de referencia a tierra. Tubo poliducto de 13 mm de diámetro nominal.

• Distancia de la punta del poste a los anillos

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA

PCR—11—500

Especificación J6200-03

POSTES DE CONCRETO REFORZADO

CFE