

PCR-12-750 & PCR-12C-750

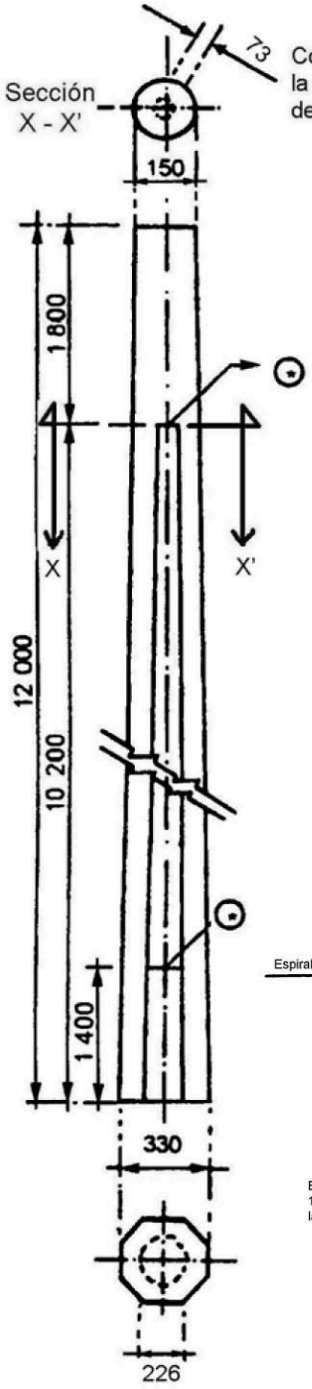


DIMENSIONES


Acotación en mm
sin escala

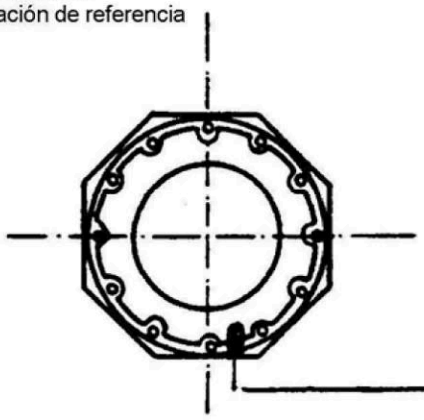

LOCALIZACIÓN
DE
VARILLAS

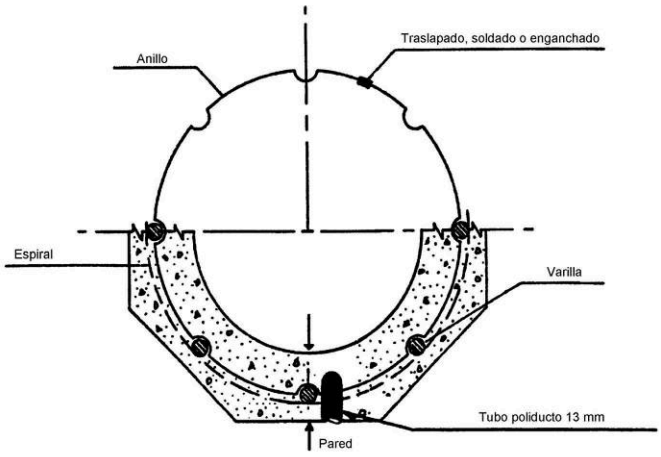

En poste tipo PCR para ambiente normal, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 15 mm a 20 mm, con pared de 52 mm y en los tipos PCR-*C para ambiente de contaminación marino, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 25 mm a 30 mm, con pared de 62 mm.

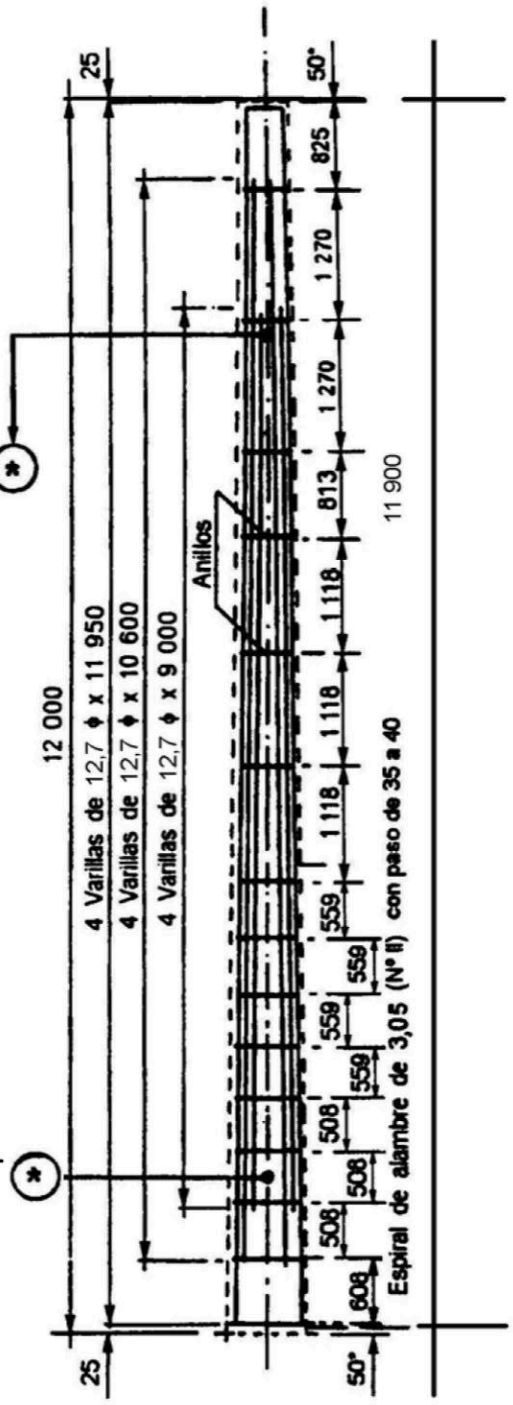

ACERO DE REFUERZO

⊙ Canalización de referencia a tierra. Tubo poliducto de 13 mm de diámetro nominal.

* Distancia de la punta del poste a los anillos.

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA

PCR–12–750

Especificación J6200-03

POSTES DE CONCRETO REFORZADO

CFE