


PCR-7-500 & PCR-7C-500

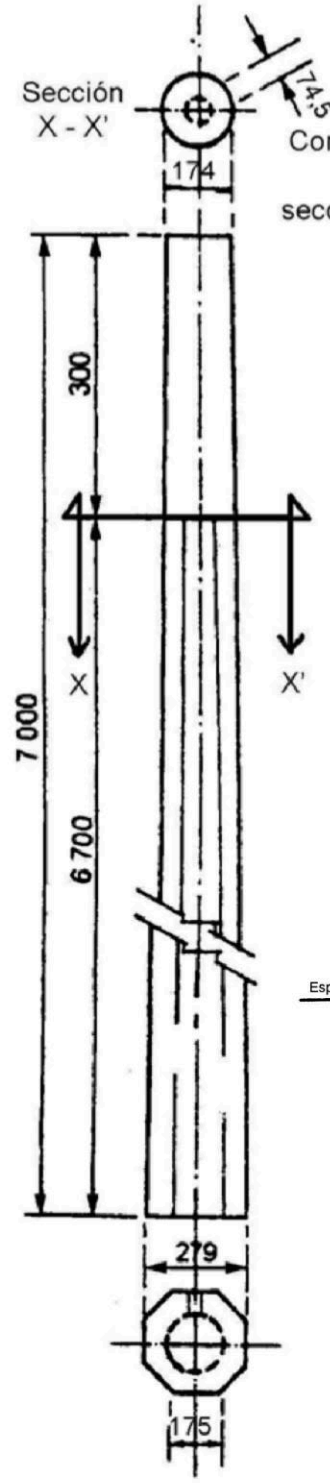


DIMENSIONES

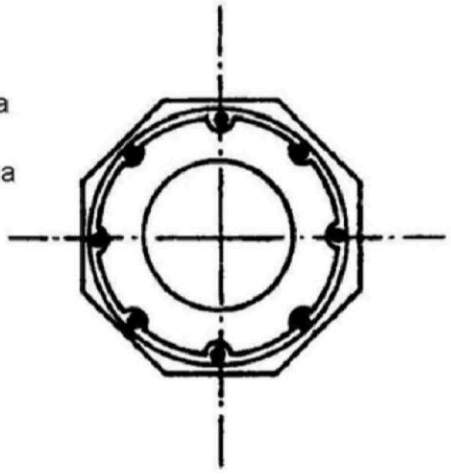

LOCALIZACIÓN
DE
VARILLAS

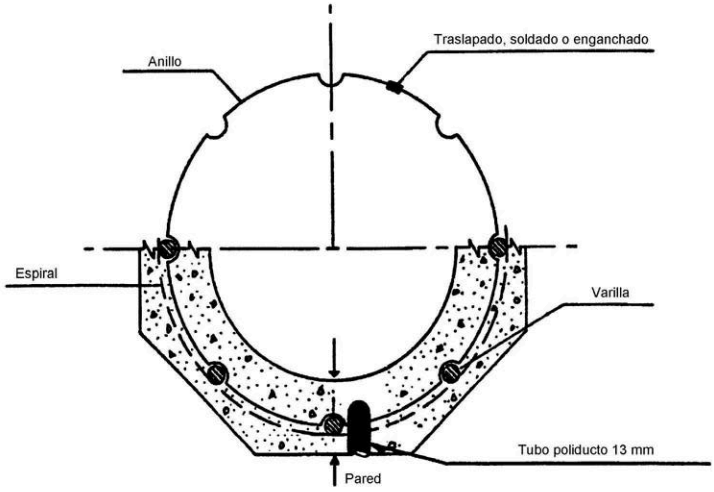

En poste tipo PCR para ambiente normal, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 15 mm a 20 mm, con pared de 52 mm y en los tipos PCR-*C para ambiente de contaminación marino, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 25 mm a 30 mm, con pared de 62 mm.

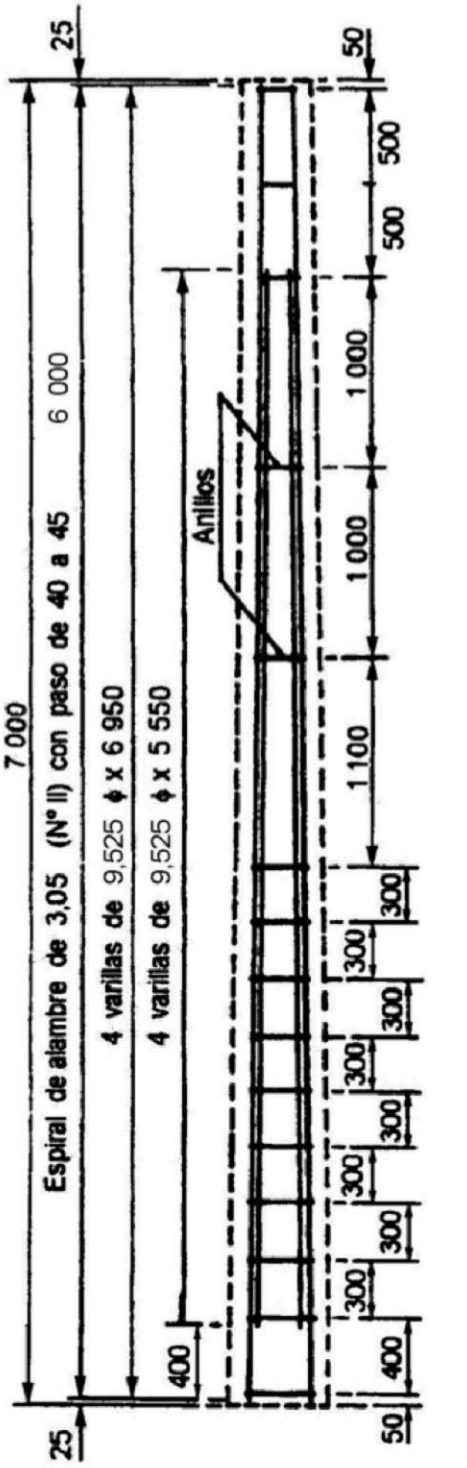

ACERO DE REFUERZO

Acotación en mm
sin escala

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA

PCR—7—500

Especificación J6200-03

POSTES DE CONCRETO REFORZADO

CFE