TIRANTE CV


Uso Reforzar estructuras tipo "H" en líneas de media y alta tensión.

Mat Angulo LI 76.2 mm X 6.3 mm.
Placa de 6.3 mm obtenida del ángulo recortado.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.
Empaque 1 pza.

CFE 2T400-17

CÓDIGO PRODUCTO		DIMENSIONES					MASA APROX.
CONHESA	SOPORTE	L	D	L1	L2	L3	KG.
TICV-01	CV1	3876	3957	51	203	201	31.50
TICV-02	CV69	4209	4338	51	203	266	34.50
TICV-03	CV115	5473	5605	51	203	271	44.20

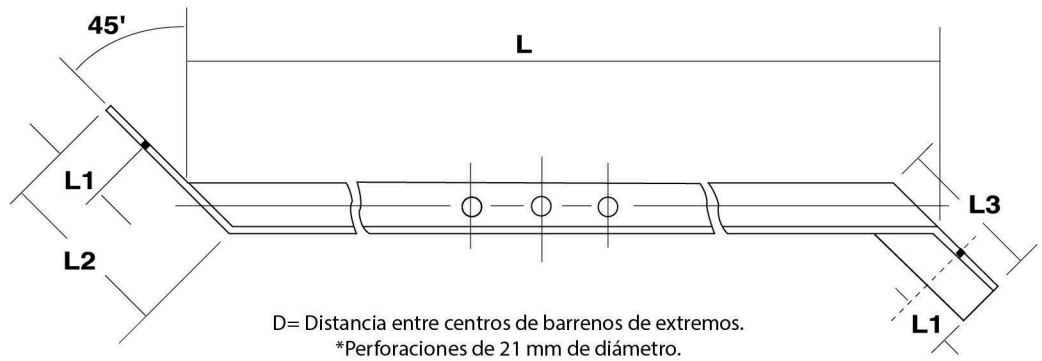

D= Distancia entre centros de barrenos de extremos.
*Perforaciones de 21 mm de diámetro.

TIRANTE CV



Acotaciones en mm. Sin escala