TORNILLOS
Bolts


Uso Sujetar herrajes en estructuras en líneas y redes de media y alta tensión.


Mat Tornillo máquina cabeza hexagonal grado A, con rosa UNC 2A,
Tornillo estructural cabeza hexagonal tipo T pesado, con rosa UNC 2A,
1 tuerca hexagonal, 1 arandela de presión.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.

CFE 67B00-04

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO TORNILL0	DIMENSIONES D	L	L1	MASA APROX. KG. x 100 pz	EMPAQUE PZAS
TORM-01	MAQUINA 9 X 114	9.52	114.3	38	7.35	400
TORM-10	MAQUINA 13 X152	12.70	152.4	100	17.40	170
TORM-11	MAQUINA 13 X 203	12.70	203.2	100	22.20	135
TORM-13	MAQUINA 16 X 63	15.88	63.5	60	15.20	195
TORM-15	MAQUINA 16 X 76	15.88	76.2	75	17.10	175
TORM-17	MAQUINA 16 X 152	15.88	152.4	100	28.50	105
TORM-18	MAQUINA 16 X 203	15.88	203.2	100	35.90	85
TORM-19	MAQUINA 16 X 254	15.88	254	100	43.60	70
TORM-20	MAQUINA 16 X 305	15.88	304.8	150	51.30	60
TORM-21	MAQUINA 16 X 356	15.88	355.6	205	58.80	50
TORM-22	MAQUINA 16 X 406	15.88	406.4	205	66.30	45
TORM-23	MAQUINA 16 X 457	15.88	457.2	205	73.80	40
TORM-24	MAQUINA 16 X 508	15.88	508	205	81.30	40
TORM-26	MAQUINA 16 X 610	15.88	609.6	205	97.05	30
TORM-29	ESTRUCTURAL 19 X 76	19.05	76.2	75	32.20	90
TORM-30	ESTRUCTURAL 19 X 203	19.05	203.2	100	60.30	50
TORM-31	ESTRUCTURAL 19 X 254	19.05	254.0	100	70.70	45
TORM-32	ESTRUCTURAL 19 X 305	19.05	304.8	150	82.87	35
TORM-33	ESTRUCTURAL 19 X 356	19.05	355.6	150	93.93	35
TORM-39	ESTRUCTURAL 19 X 380	19.05	381	205	99.46	30
TORM-34	ESTRUCTURAL 19 X 406	19.05	406.4	205	104.99	30
TORM-35	ESTRUCTURAL 19 X 457	19.05	457.2	205	116.50	25
TORM-36	ESTRUCTURAL 19 X 508	19.05	508	205	127.78	25

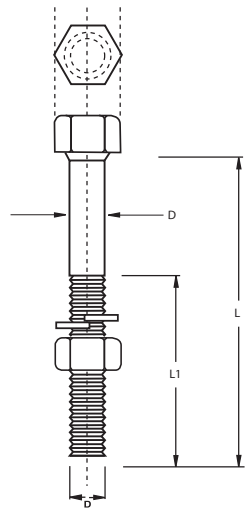

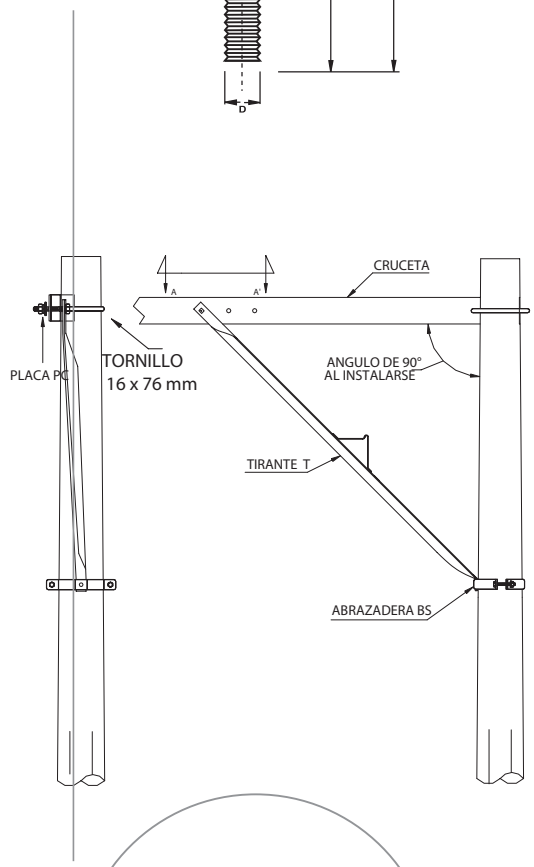



Acotaciones en mm. Sin escala