TIRANTE H

Uso Reforzar estructuras en líneas de media y alta tensión.


Mat Solera de acero de 6.35 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.
Empaque 10 pzas.

CFE 2T400-47

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO TIRANTE	DIMENSIONES A	B	C	L	MASA APROX. KG.
TIH-01	H1	50	50.8	21	1250	3.32
TIH-02	H2	25	38.1	18	760	1.51
TIH-03	H3	25	38.1	18	530	1.05

TIRANTE H

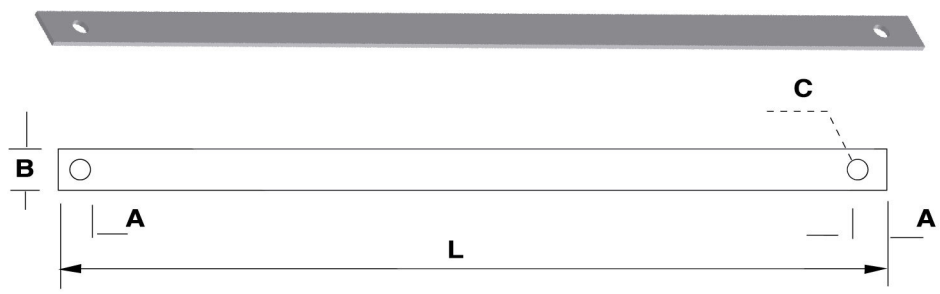

Acotaciones en mm. Sin escala